


GEWINDE-ENDEN  
Mit Innengewinde und Schweiß-  
nahtvorbereitung zur Erstellung  
von Systemstangen, mit  
Standard- und Zollgewinde

THREADED LINKS  
With female thread, preparation of  
welds for compilation a rod link-  
age, with standard and inch thread

- Sonderanfertigungen auf Anfrage
- Custom made products on request

Werkstoff:  
Nahtloses Präzisionsstahlrohr  
DIN EN 10305-1; E235, blank

Material:  
Seamless high-precision steel pipe  
DIN EN 10305-1; E235, blank

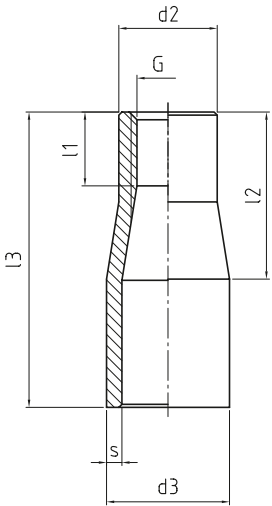

GW

Gewinde-Enden  
Threaded links

Bestellnummer Order number				Abmessungen Measurements [mm]							Streckgrenze Yield stress	Gewicht Weight
Typ Type	Rechtsgewinde Right hand thread	Linksgewinde Left hand thread	G	d2	d3	l1	l2	l3	s		[N]	[kg]
GW 06 -00	-1	-2	M 6	9	14	9	18	30	2,2		14200	0,024
GW 08 -00	-1	-2	M 8	12	15	8	17	33	2,5		17200	0,024
GW 08 -01	-1	-2	M 8 x 1	12	15	8	17	33	2,5		17200	0,024
GW 10 -00	-1	-2	M 10	14	18	10	24	40	2,5		20700	0,036
GW 10 -01	-1	-2	M 10 x 1	14	18	10	24	40	2,5		20700	0,036
GW 12 -00	-1	-2	M 12	16	20	12	27	48	2,5		24200	0,048
GW 12 -01	-1	-2	M 12 x 1,5	16	20	12	27	48	2,5		24200	0,048
GW 14 -00	-1	-2	M 14	18	22	14	28	56	2,5		27600	0,06
GW 14 -01	-1	-2	M 14 x 1,5	18	22	14	28	56	2,5		27600	0,06
GW 16 -00	-1	-2	M 16	20	25	16	33	64	2,5		31000	0,085
GW 16 -01	-1	-2	M 16 x 1,5	20	25	16	33	64	2,5		31000	0,085
GW 20 -00	-1	-2	M 20 x 1,5	24	30	20	41	72	2,5		38000	0,112
GW 24 -01	-1	-2	M 24 x 2	28	35	24	48	82	3		44900	0,17
GW 30 -00	-1	-2	M 30 x 2	34	42	30	60	102	3		54700	0,265
GW 1/4 -00	-1	-2	1/4 - 28 UNF	9,5	14	9	18	30	2,2		14200	0,024
GW 3/8 -00	-1	-2	3/8 - 24 UNF	14	18	10	24	40	2,5		20700	0,036
GW 1/2 -00	-1	-2	1/2 - 20 UNF	18	22	14	28	56	3,5		25000	0,085
GW 5/8 -00	-1	-2	5/8 - 18 UNF	20	25	16	33	64	2,5		31000	0,085
GW 3/4 -00	-1	-2	3/4 - 16 UNF	24	30	20	41	72	3		38000	0,112
GW 1/1 -00	-1	-2	1/1 - 12 UNF	29	35	29	58	114	3		45000	0,295
GW 1/1 -01	-1	-2	1/1 - 14 UNS	29	35	29	58	114	3		45000	0,295