


XXL-RADIAL-GROßGELENK-LAGER
Gleitpaarung Stahl / PTFE,
Anschlussmaße nach DIN ISO
12240-1

XXL-LARGE-RADIAL-SPHERICAL-
PLAIN BEARINGS
Sliding combination steel / PTFE,
according to DIN ISO 12240-1

- ➔ **Sonderanfertigungen auf Anfrage**
- ➔ Custom made products on request

Außenring:
Vergütungsstahl, axial geteilt, wird durch
Bolzen zusammengehalten, mit eingeklebter
PTFE - Folie
Gelenkkugel:
Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen, poliert,
Lauffläche hartverchromt
Wartung:
Wartungsfrei

Outer ring:
Heat-treated steel, hardened, axially split,
that is bolted together, bonded with PTFE -
sheet
Joint ball:
Ball bearing steel, hardened, ground,
polished and hard chromium plated
Maintenance:
Maintenance free

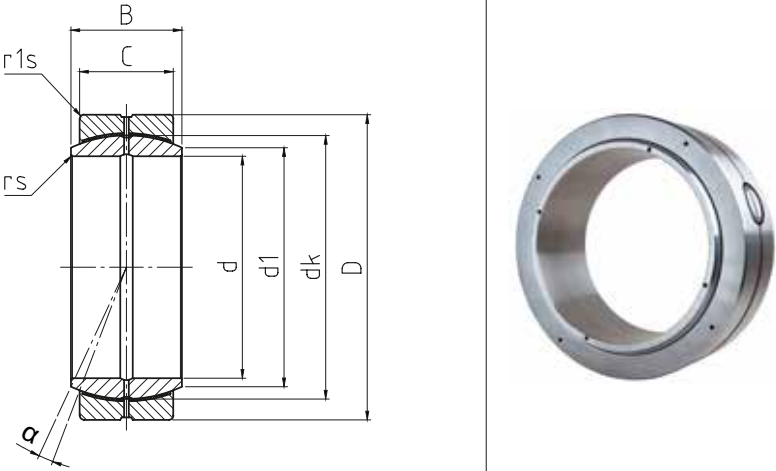

DGECE-FBAS

XXL-Radial-Großgelenklager
XXL-large-radial-spherical-
plain bearings

	Bestellnummer Order number	Abmessungen Measurements [mm]						Kantenabstände Chamfer dimension		Kippwinkel Tilt angle	Gewicht Weight	Tragzahlen Basic load rating		Radiale Lagerluft Radial clearance	
	Typ Type	d	d1	D	dk	B	C	rs	r1s	α [°]	(kg)	dyn C (kN)	stat Co (kN)	CN (µm)	d
	DGECE 320 FBAS	320	345	440	380	160	135	1,1	3	4	73	3078	4617	125 - 239	320
	DGECE 340 FBAS	340	367	460	400	160	135	1,1	3	3	77	3240	4860	125 - 239	340
	DGECE 360 FBAS	360	388	480	420	160	135	1,1	3	3	80	3402	5103	135 - 261	360
	DGECE 380 FBAS	380	408	520	450	190	160	1,5	4	4	120	4320	6480	135 - 261	380
	DGECE 400 FBAS	400	430	540	470	190	160	1,5	4	3	125	4512	6768	135 - 261	400
	DGECE 420 FBAS	420	452	560	490	190	160	1,5	4	3	130	4704	7056	135 - 261	420
	DGECE 440 FBAS	440	472	600	520	218	185	1,5	4	3	180	5772	8658	145 - 285	440
	DGECE 460 FBAS	460	494	620	540	218	185	1,5	4	3	190	5994	8991	145 - 285	460
	DGECE 480 FBAS	480	516	650	565	230	195	2	5	3	220	6611	9916	145 - 285	480
	DGECE 500 FBAS	500	538	670	585	230	195	2	5	3	230	6845	10267	145 - 285	500
	DGECE 530 FBAS	530	570	710	620	243	205	2	5	3	270	7626	11439	145 - 285	530
	DGECE 560 FBAS	560	602	750	655	258	215	2	5	4	320	8450	12674	160 - 320	560
	DGECE 600 FBAS	600	645	800	700	272	230	2	5	3	385	9660	14490	160 - 320	600

* Alle Typen auf Anfrage | all items on request