

SECHSKANT-MUTTERN
Standard, in rostfreier Edelstahl-
ausführung und Zollgewinde,
niedrige Form, ähnlich ISO 4035 /
8675 (DIN 439 / 936)

HEXAGONAL LOCKING NUTS
standard, stainless steel, thread
in inches, thin type, similar to ISO
4035 / 8675 (DIN 439 / 936)


- ➔ Sonderanfertigungen auf Anfrage
- ➔ Custom made products on request

Standard- und Zollgewinde:
Stahl, Festigkeitsklasse 04, Oberfläche
galvanisch verzinkt, Cr VI frei

Edelstahlausführung:
Nichtrostender Edelstahl, A2

Standard and inch version:
steel, strenght class 04, surface galvanized,
free of Cr VI

Stainless steel version:
stainless steel, A2

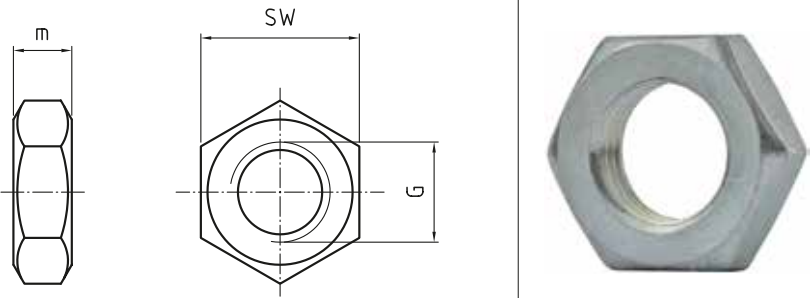

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Sechskant-Muttern
Hexagonal locking nuts



Bestellnummer Order number				Abmessungen Measurements [mm]			Gewicht Weight	Bestellnummer Order number				Abmessungen Measurements [mm]			Gewicht Weight
Typ (Standard) Type (Standard)	Rechtsgewinde Right hand thread	Linksgewinde Left hand thread		G	SW	m	[kg]	Typ (Edelstahl) Type (Stainless steel)	Rechtsgewinde Right hand thread	Linksgewinde Left hand thread		G	SW	m	[kg]
05-00-936	-1	-2		M 5	8	2,7	0,002	05-60-936	-1	-2		M 5	8	4	0,002
06-00-936	-1	-2		M 6	10	3,2	0,003	06-60-936	-1	-2		M 6	10	4	0,003
08-00-936	-1	-2		M 8	13	5	0,004	08-60-936	-1	-2		M 8	13	5	0,004
10-00-936	-1	-2		M 10	17	6	0,008	10-60-936	-1	-2		M 10	17	6	0,008
10-01-936	-1	-2		M 10 x 1	17	6	0,008	10-61-936	-1	-2		M 10 x 1,25	17	6	0,008
10-02-936	-1	-2		M 10 x 1,25	17	6	0,008	12-60-936	-1	-2		M 12	19	7	0,01
12-00-936	-1	-2		M 12	19	7	0,01	12-61-936	-1	-2		M 12 x 1,25	19	7	0,01
12-01-936	-1	-2		M 12 x 1,5	19	7	0,01	16-60-936	-1	-2		M 16	24	8	0,018
12-02-936	-1	-2		M 12 x 1,25	19	7	0,01	16-61-936	-1	-2		M 16 x 1,5	24	8	0,018
14-00-936	-1	-2		M 14	22	8	0,016	20-61-936	-1	-2		M 20 x 1,5	30	10	0,032
14-01-936	-1	-2		M 14 x 1,5	22	8	0,016	22-61-936	-1	-2		M 22 x 1,5	32	10	0,04
16-00-936	-1	-2		M 16	24	8	0,018	24-60-936	-1	-2		M 24 x 2	36	10	0,052
16-01-936	-1	-2		M 16 x 1,5	24	8	0,018	24-61-936	-1	-2		M 24 x 1,5	36	10	0,052
18-01-936	-1	-2		M 18 x 1,5	27	9	0,028	Typ (Zoll) Type (Inch)				Abmessungen / [1 Zoll = 25,4 mm] Measurements [mm]			
20-01-936	-1	-2		M 20 x 1,5	30	9	0,032								
22-01-936	-1	-2		M 22 x 1,5	32	10	0,04								
24-01-936	-1	-2		M 24 x 1,5	36	10	0,052								
24-02-936	-1	-2		M 24 x 2	36	10	0,052	1/4-00-936	-1*	-2*		1/4 - 28 UNF	10	4	0,003
27-01-936	-1	-2		M 27 x 2	41	12	0,102	3/8-00-936	-1*	-2*		3/8 - 24 UNF	14	6	0,008
30-01-936	-1	-2		M 30 x 2	46	12	0,102	1/2-00-936	-1*	-2*		1/2 - 20 UNF	19	8	0,008
36-01-936	-1	-2		M 36 x 3	55	18	0,175	5/8-00-936	-1*	-2*		5/8 - 18 UNF	24	10	0,018
39-01-936	-1	-2		M 39 x 3	60	16	0,24	3/4-00-936	-1*	-2*		3/4 - 16 UNF	28	11	0,032
42-01-936	-1	-2		M 42 x 3	65	16	0,29	1/1-00-936	-1*	-2*		1/1 - 12 UNF	38	14	0,052
45-01-936	-1	-2		M 45 x 3	70	18	0,38	1/1-01-936	-1*	-2*		1/1 - 14 UNS	38	14	0,052
52-01-936	-1	-2		M 52 x 3	80	26	0,535								
60-01-936	-1	-2		M 60 x 4	90	27	0,86								

* Auf Anfrage | on request