


**DURBAL® Basic Line**  
**Winkelgelenke ähnlich nach DIN 71802, Form CS, mit Sicherungsbügel, bestehend aus Kugelzapfen DIN 71803, Kugelpfanne DIN 71805 und Sechskantmutter ISO 4032 (DIN 934)**

angle joints similar to DIN 71802, version CS, with clip locking, consisting of ball stud DIN 71803, ball stud DIN 71805 and hexagon nut ISO 4032 (DIN 934)

↗ Sonderanfertigungen auf Anfrage  
↗ Custom made products on request

Stahl, Oberfläche galvanisch verzinkt, Cr VI - frei      steel, surface galvanized, free of Cr VI

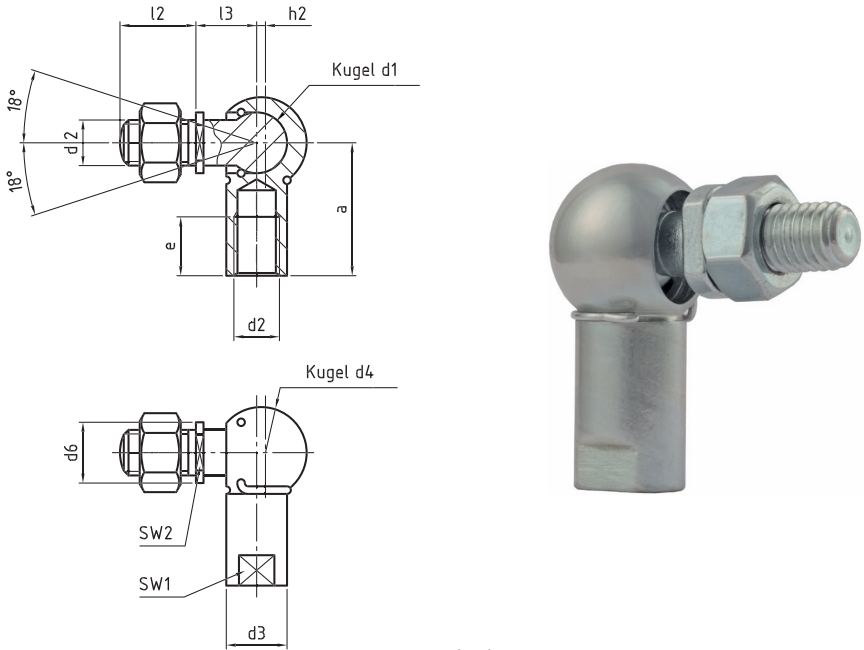

Bestellnummer	
order number	
Typ type	
Rechtsgewinde (DCS)	Linksgewinde (DCSL)
right hand thread (DCS)	left hand thread (DCSL)

Abmessungen							
measurements (mm)							
d1	d2	d3	d4	d6	a	e	

Gewicht
weight
(kg)

DCS / DCSL 08	M5 x 0,8	8	M 5 x 0,8	8	6,4	8	22	10,2	10	9	0,7	7	7	0,014
DCS / DCSL 10	M6 x 1	10	M 6 x 1,0	10	7,4	10	25	11,5	12,5	11	0,7	8	8	0,024
DCS / DCSL 13	M8 x 1,25	13	M 8 x 1,25	13	9,65	13	30	14	16,5	13	1,16	11	11	0,053
DCS / DCSL 16	M10	16	M 10	16	12	16	35	15,5	20	16	1,16	13	13	0,097
DCS / DCSL 16	M12 x 1,75	16	M 12 x 1,75	16	12	16	35	15,5	20	16	1,16	14	13	0,097
DCS / DCSL 19	M14 x 2	19	M 14 x 2,0	22	15	22	45	21,5	27	20	1,5	17	17	0,218
DCS / DCSL 19	M14 x 1,5	19	M 14 x 1,5	22	15	22	45	21,5	27	20	1,5	17	17	0,218

↗DCS

DCS  
Winkelgelenk  
Angle joint

↗ Basic Line

↗